

Soplador Canal lateral

SANISmart

Modelo 210 – 0.5 HP 220 V

Soplador de aire de aluminio fundido a presión ADC12, excelente disipación de calor

Motor eléctrico de 2 polos con IP55 y Aislamientos clase F

Doble uso: succión y soplado

Superficie compacta

Libre de mantenimiento

Larga vida útil y bajo nivel de ruido

24h en servicio continuo

100% sin olor a aceite

Protección del medio ambiente

Anti-vibración

Cojinete de funcionamiento más frío

Diseño equilibrado de rodamientos duales

Fácil instalación




Para asegurar el buen funcionamiento y larga vida útil del soplador, **cada modelo incluye el Kit de accesorios.**

El Kit se presenta en dos versiones: **Kit Malla o Kit Sombrero.** La configuración completa, permite tener todos los accesorios necesarios para instalar su equipo sin pérdida de tiempo y optimizar la instalación.

Esto además de proteger su equipo asegurará la garantía.

Modelo	Frecuencia (Hz)	Poder (Kilovatios)	voltaje (V)	Amperes (A)	HP	Flujo de aire máximo (m³ / h)	presión Vacío (mbar)	Presión Compresor (mbar)	(DB)	(Kg)	SalidaØ
SCL 210 0.5HP 230V	50	0.37	230	2.7	0.5	80	-110	110	53	15	1 1/4"

Dimensiones:

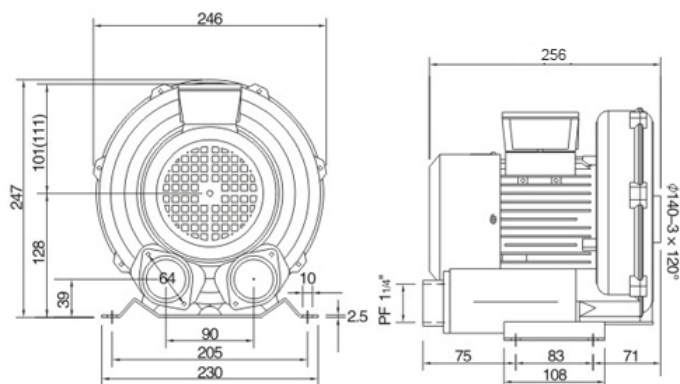

Curva:

Gráfico de selección de vacío 50 HZ

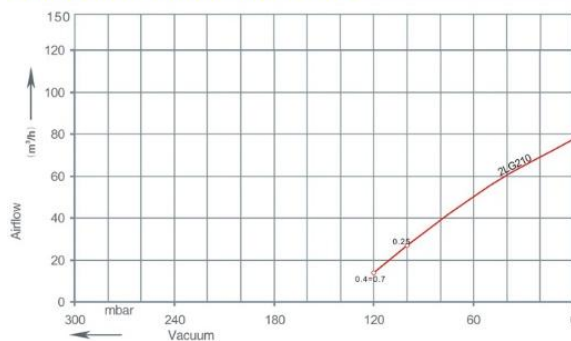


Gráfico de selección del compresor 50 HZ

