

Soplador Canal lateral

SANISmart

Modelo 730 – 4.2 HP 380 V

Soplador de aire de aluminio fundido a presión ADC12, excelente disipación de calor

Motor eléctrico de 3 polos con IP55 y Aislamientos clase F

Doble uso: succión y soplado

Superficie compacta

Libre de mantenimiento

Larga vida útil y bajo nivel de ruido

24h en servicio continuo

100% sin olor a aceite

Protección del medio ambiente

Antivibración

Cojinete de funcionamiento más frío

Diseño equilibrado de rodamientos duales

Fácil instalación




Para asegurar el buen funcionamiento y larga vida útil del soplador, **cada modelo incluye el Kit de accesorios.**

El Kit se presenta en dos versiones: **Kit Malla o Kit Sombrero.** La configuración completa, permite tener todos los accesorios necesarios para instalar su equipo sin pérdida de tiempo y optimizar la instalación.

Esto además de proteger su equipo asegurará la garantía.

Modelo	Frecuencia (Hz)	Poder (Kilovatios)	voltaje (V)	Actual (A)	HP	Flujo de aire máximo (m³ / h)	Max Vacío (mbar)	Max Compresor (mbar)	(DB)	(Kg)	Outlet size
SCL 730 4.2HP 380V	50	3	200-240 Δ 345- 415Y	12.5 / 7.2	4.2	420	-220	220	69	40	2"

Dimensiones :

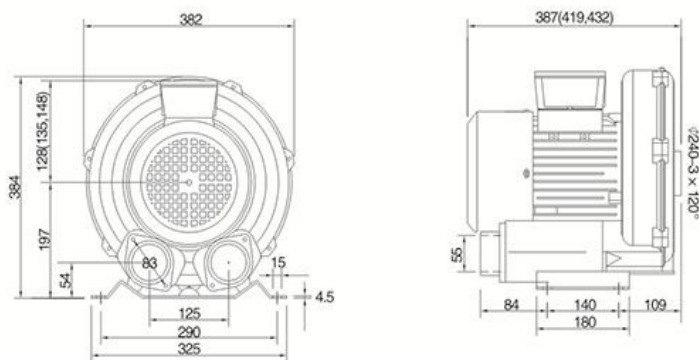

Curvas:

Gráfico de selección de vacío 50 HZ


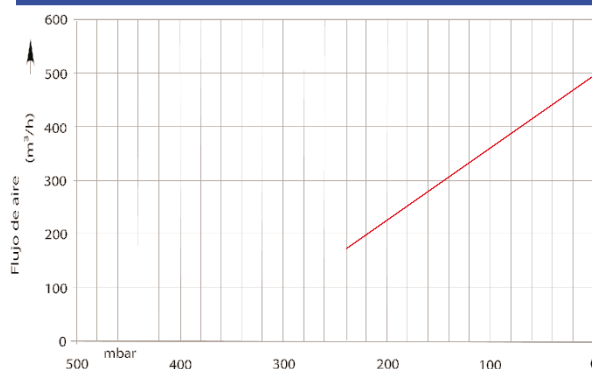


Gráfico de selección del compresor 50 HZ

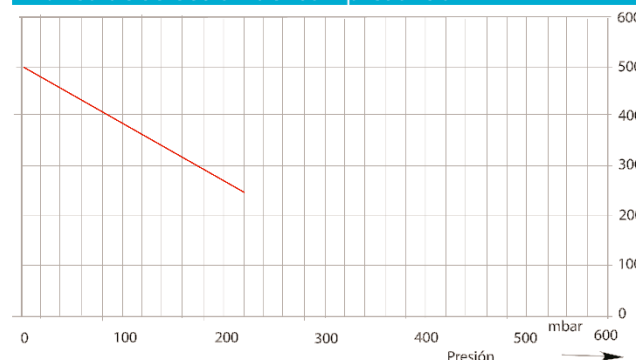

Distribuido en Chile en www.sanismart.cl

Tienda CNA Ltda. - contacto@sanismart.cl - Whatsapp: +569 6119 7644