

- DATEK Difusores de Burbujas Gruesas

Características:

Hilo de Conector: ¾"

Superficie activa de aeración

Material:

Base: acrílico blanco, incorporándole aditivos de protección contra los rayos UV



Membrana: EPDM

(Aumenta de manera eficaz la vida útil de la membrana)

Agujeros: 12 Agujeros Ø 5mm

Descripción

Estos difusores de aire de membrana se utilizan donde se requiere una oxigenación, agitación o mezcla homogénea de líquidos y se utilizan principalmente en tratamiento de aguas servidas, aguas residuales industriales, mezcla de fertilizantes, oxigenación de fertilizantes orgánicos, así como en otras aplicaciones Industriales como la agitación neumática o la aireación en industrias de proceso, tienen que ver con la industria de levaduras, industrias de cuero animal, pisciculturas, etc

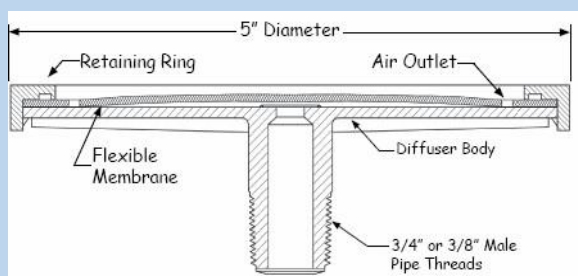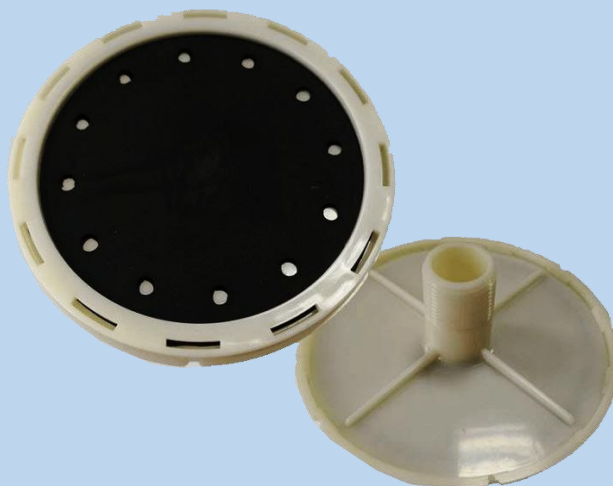

Aplicaciones:

- Movimientos de líquido para mezcla.
- Tratamiento de acuicultura
- Efecto de agitación de agua

Model	Peak Airflow		Design Airflow		Design DWP		Diffuser Diameter		Dry Weight	
	scfm	m ³ /hr	scfm	m ³ /hr	in H ₂ O	cm H ₂ O	in	mm	lbs	kg
PermaCap Coarse 3/4"	20	34	3-15	5-26	1.0-12.0	6.4-30.5	5	127	0.25	0.11