

# Soplador Canal lateral

SANISmart

## Modelo 720 – 5.4 HP 380 V

Soplador de aire de aluminio fundido a presión ADC12, excelente disipación de calor  
Motor eléctrico de 3 polos con IP55 y Aislamientos clase F  
Doble uso: succión y soplado  
Superficie compacta  
Libre de mantenimiento  
Larga vida útil y bajo nivel de ruido  
24h en servicio continuo  
100% sin olor a aceite  
Protección del medio ambiente  
Antivibración  
Cojinete de funcionamiento más frío  
Diseño equilibrado de rodamientos duales  
Fácil instalación




Para asegurar el buen funcionamiento y larga vida útil del soplador, **cada modelo incluye el Kit de accesorios**. El Kit se presenta en dos versiones: **Kit Malla o Kit Sombrero**. La configuración completa, permite tener todos los accesorios necesarios para instalar su equipo sin pérdida de tiempo y optimizar la instalación.


Esto además de proteger su equipo asegurará la garantía.

| Modelo            | Frecuencia<br>(Hz) | Poder<br>(Kilovatios) | voltaje<br>(V) | Amperes<br>(A) | HP  | Flujo de aire<br>máximo<br>(m³ / h) | Max<br>Vacío<br>(mbar) | Max<br>Compresor<br>(mbar) | (DB) | (Kg) | Outlet<br>size |
|-------------------|--------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----|-------------------------------------|------------------------|----------------------------|------|------|----------------|
| SCL720 - 4HP 380V | 50                 | 4                     | 345/415        | 9.5/5.5        | 5.4 | 318                                 | -290                   | 330                        | 69   | 42   | 2"             |

### Dimensiones:

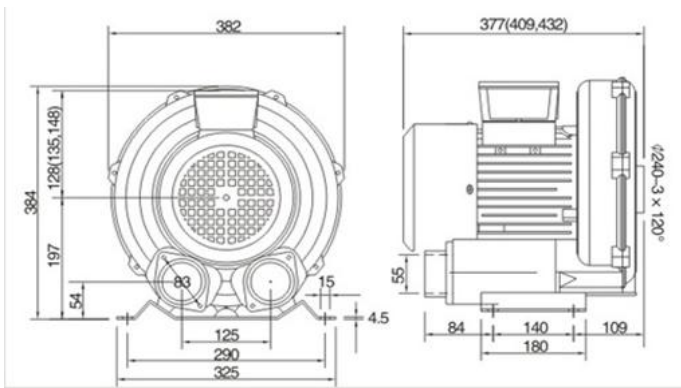

### Gráfico de selección de vacío 50 HZ

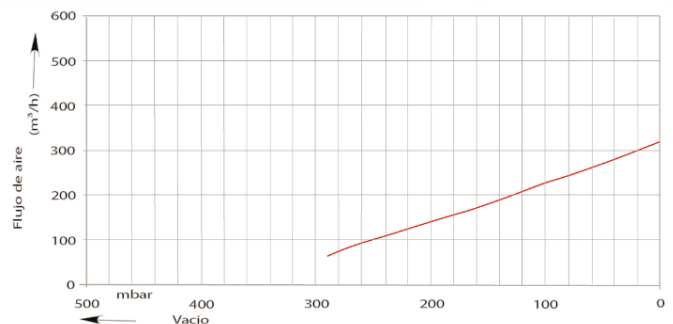

### Gráfico de selección del compresor 50 HZ

