

Soplador Canal lateral

SANISmart

Modelo 740 – 5.4 HP 380 V

Soplador de aire de aluminio fundido a presión ADC12, excelente disipación de calor
Motor eléctrico de 3 polos con IP55 y Aislamientos clase F
Doble uso: succión y soplado
Superficie compacta
Libre de mantenimiento
Larga vida útil y bajo nivel de ruido
24h en servicio continuo
100% sin olor a aceite
Protección del medio ambiente
Antivibración
Cojinete de funcionamiento más frío
Diseño equilibrado de rodamientos duales
Fácil instalación



Para asegurar el buen funcionamiento y larga vida útil del soplador, **cada modelo incluye el Kit de accesorios**. El Kit se presenta en dos versiones: **Kit Malla o Kit Sombrero**. La configuración completa, permite tener todos los accesorios necesarios para instalar su equipo sin pérdida de tiempo y optimizar la instalación.

Esto además de proteger su equipo asegurará la garantía.

Modelo	Frecuencia (Hz)	Poder (Kilovatios)	voltaje (V)	Amperes (A)	HP	Flujo de aire máximo (m³ / h)	Max Vacío (mbar)	Max Compresor (mbar)	(DB)	(Kg)	Outlet size
SCL740 – 5.4HP 380V	50	4	345/415	9.5/5.5	5.4	420	-260	310	70	43	2"

Dimensiones:

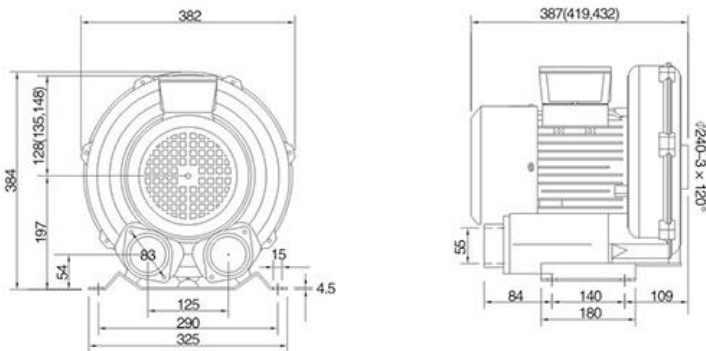


Gráfico de selección de vacío 50 HZ

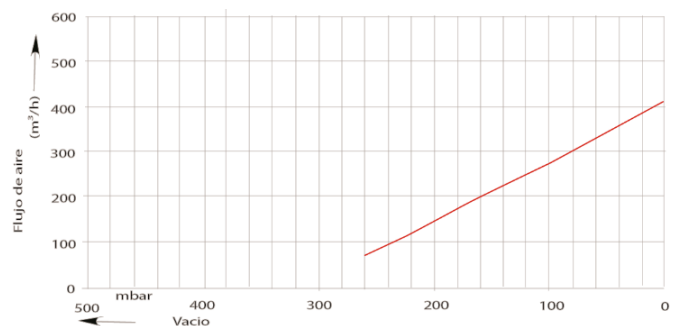


Gráfico de selección del compresor 50 HZ

