


Nuestros KIT Contienen: 3 Niples, 2 Tés, 1 codo, 1 Manómetro con bushing $\frac{1}{2}$ -" $\frac{1}{4}$ ", 1 bushing 1.25-" $\frac{1}{2}$ ", 1 válvula de alivio aluminio, 1 silenciador, 1 válvula antirretorno de Chapaleta, 1 tubo de extensión, 1 filtro (malla o Sombrero según elección).

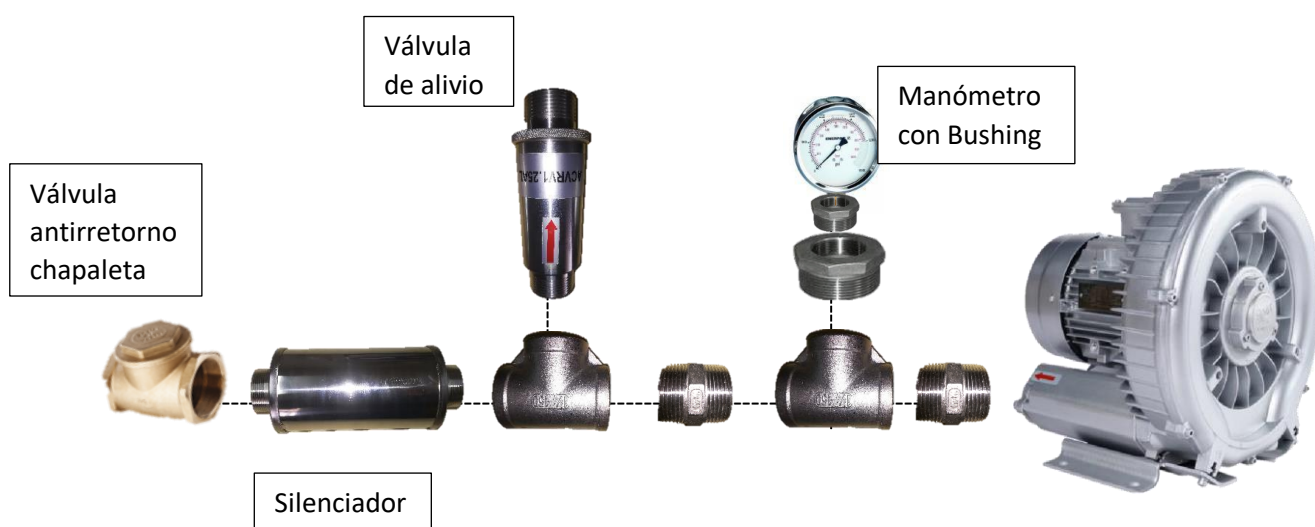


VALVULA DE ALIVIO, Aplicación: La válvula de alivio es un elemento fundamental para proteger su soplador de sobre calentamiento.

Esta apta tanto para uso en presión como en vacío. Presión estática fácilmente ajustable.

Precaución:

- 1.- Por favor mantener alejado de grasas o aceites. .
- 2.- Confirmar dirección para uso de presión o vacío (ver flecha en la válvula)
- 3.- Temperatura de funcionamiento duradera: -10 / 120 ° C (aluminio)
- 4.- Por favor, no desmonta la válvula de alivio sin experiencia.

REGULACIÓN VÁLVULA DE ALIVIO ALUMINIO

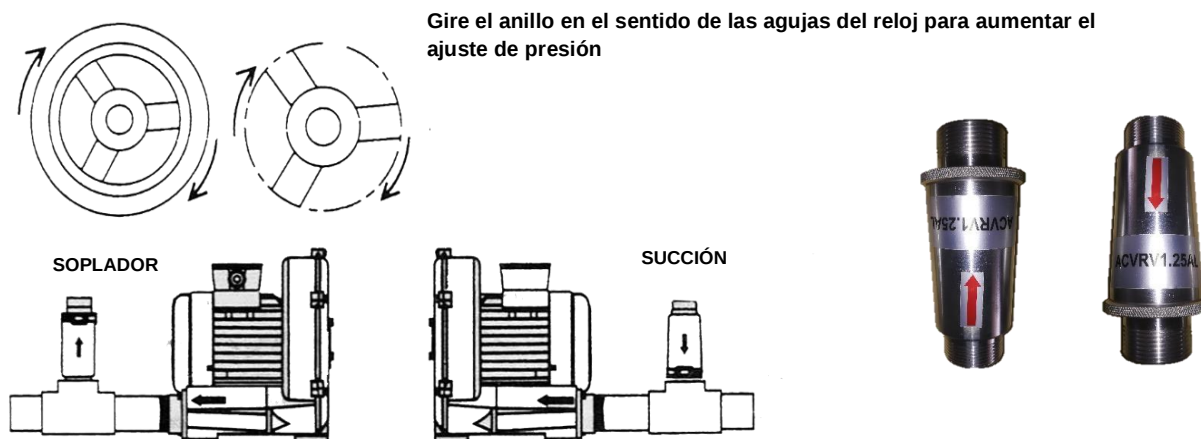

ESCANEA Y DESCARGA AQUÍ VIDEO DE COMO INSTALAR
ACCESORIOS DE SOPLADOR DE CANAL LATERAL